



Tiefgaragen-Rollgitter MRTG[®]
Das Original!



Tiefgaragen-Rollgitter MRTG®

Das Original!

Das meistverkaufte Tor für den Tiefgaragen-Einsatz wurde vielfach kopiert und nachgebaut – aber nie erreicht. Nur das **Original Meißner MRTG®** wird ständig optimiert, vom TÜV überwacht, weiterentwickelt und ist damit immer einen Schritt voraus.

Es ist für folgende Einsatzzwecke konzipiert, ausgelegt und gefertigt:

- Tiefgaragen
- Sammelgaragen
- Einstellhallen
- Hofdurchfahrten
- Großgaragen
- Parkhäuser
- Ein-/Ausfahrten
- Sonder-Lösungen
- Spezialanwendungen

Beispielsweise in Wohnanlagen, großen Kaufhäusern, Wohn- und Geschäftshäusern, Bürogebäuden, Verwaltungsgebäuden und vieles mehr.



Mit Sicherheit für alle



Das selbsttragende Meißner Zargen-System

Hohe Betriebssicherheit, transparente Betriebskosten und ein zuverlässiger Torbetrieb im Alltag werden erreicht durch das einzigartige, einbaufertige Meißner Zargen-System.

Es zeichnet sich aus durch eine verzinkte Oberfläche, kompakte Einbaumaße und sorgt für einen außergewöhnlich leisen, verschleißarmen Torlauf.

Die Besonderheiten:

Gegen Anfahren geschützt

- Die Laufschiene ist vor Beschädigung geschützt

Wartungs- und montagefreundlich

- Kein weiteres Montage-Zubehör erforderlich
- Geschraubte, austauschbare Elemente
- Bodenwinkel (Befestigung) der Schräge anpassbar
- Deckenbefestigung möglich (auch bei Isolierung)

Selbsttragendes System

- Freistehende Konstruktion, vom Baukörper getrennt
- Zusätzlich mit Moosgummi-Unterlage versehen
- Dadurch optimaler Schallschutz gewährleistet
- Hilfskonstruktionen entfallen, vereinfachter Einbau

Sicherheits-Einrichtungen

- Lichtschranken integriert, fertig montiert und getestet, Sicherheitskategorie II
- Integrierte, innengeführte Schleppkette (kein Spiralkabel) für die untere Kontaktleiste
- Schutz vor Manipulation der Komponenten
- Absicherung aller Quetsch- und Scherstellen
- 100% wirksamer Unfallschutz
- Werkseitiger, steckerfertiger Elektro-Anschluss

TIEFGARAGEN-ROLLGITTER MRTG -weitere serienmäßige Ausstattung-

- 200.000 Betriebszyklen garantiert
- Unbegrenzte Stellplatz-Anzahl
- Ausgereifte Multi-Funktions-Steuerung
- Not-Aus-Taster
- LED-Warnleuchten rot/grün am Tor
- Eingreifschutz (Verkleidung) am Wickelballen
- rund 80 % Lüftungsquerschnitt
- Einbruchhemmende Hochschiebe-Sicherung
- Not-Bedienung bei Störung mit Schlüsseltaster
- Not-Öffnung bei Stromausfall mit Handkurbel
- TÜV-Baumusterprüfung für Tor als Einheit
- Ausschließlich hochwertige Komponenten
- Vollständige Tor-Dokumentation
- Deutsches Markenprodukt

Mit individuellem System-Zubehör und einer großen Auswahl an modernen Bedienelementen wird aus dem MRTG **die perfekte, wirtschaftliche Lösung** für Ihre baulichen Anforderungen.

Für Neubau und Sanierung.



**GARANTIERT
KINDERSICHER!**



Der feine Unterschied

Qualität liegt im Detail!



Lichtschranken sichern den oberen Einzugsbereich



Perfekte Schallreduzierung durch Trennung vom Baukörper



untere Kontaktleiste stoppt bei Berührung das Tor sofort



Fahrzeuge werden automatisch erkannt



integrierte Schleppkette (kein Spiralkabel)



Notöffnung per Handkurbel bei Stromausfall





Lösungen für individuelle Ansprüche

Komfort und Funktionalität!



MRTG®
mit Marderschutz und
schräger Endschiene



MRTG®
als Aussenroller mit
Blendkasten und Marder-
schutz, Konstruktion nach
RAL beschichtet



MRTG®
als Aussenroller mit
Blendkasten und schräger
Endschiene



MRTG®
als Aussenroller mit
Blendkasten und
Seitentür (Fluchtweg)



MRTG®
mit Sturzblende,
ansichtsgleicher Seitentüre
und Festelement mit
Gitterfüllung




mts2000/02
Multi-Funktions-Steuerung,
speziell für Tiefgaragen-
tore entwickelt, beinhaltet
alle wichtigen Funktionen



MRTG®
als Aussenroller mit
Blendkasten,
fassadenbündig montiert




Systemzubehör
maximaler Bedienkomfort,
durch breites Angebot an
modernen Bedienele-
menten

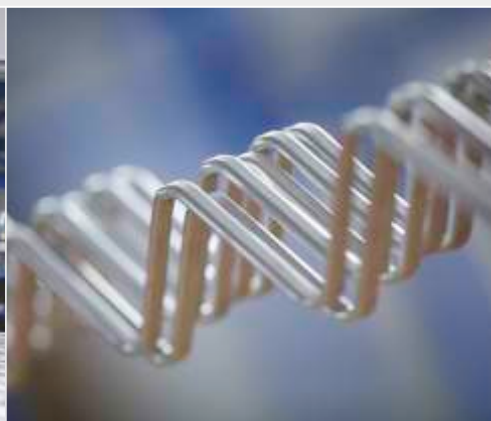



Tiefgaragen-Rollgitter MRTG®

Die besonderen Details!

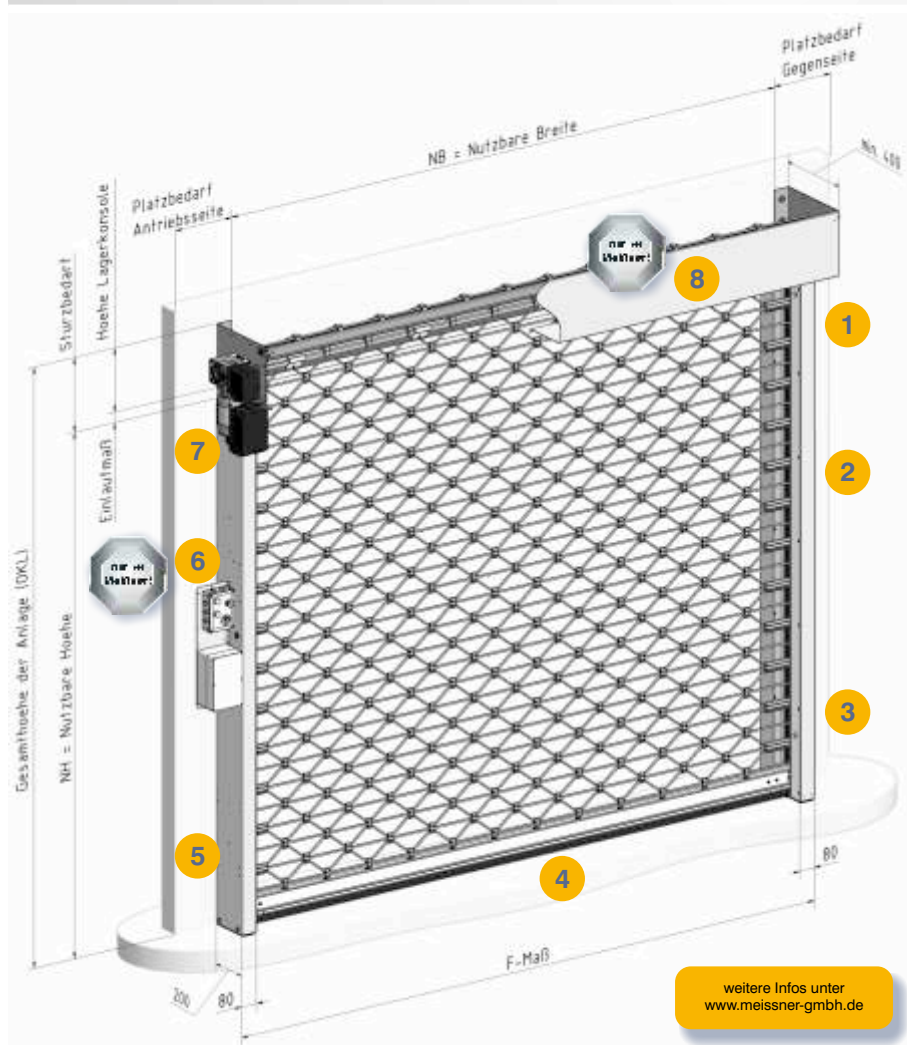

Technische Daten MRTG (Sicherheitskategorie II)	
Nutzbare Breite NB	max. 6000 mm
Nutzbare Höhe NH	max. 3500 mm
Nutzbare Torgröße gesamt	max. 20 m²
Platzbedarf Antriebsseite	250 mm (reduziert 210 mm)
Platzbedarf Gegenseite	130 mm (reduziert 90 mm)
Sturzbedarf mind.	320 mm NH < 2500 mm 400 mm NH ≥ 2500 mm
Raumtiefe (auch Nische)	mind. 400 mm
Mittlere Laufgeschwindigkeit	zwischen 12-25 Sek.
Torflügel Rollgitter TYP M	
Material	11,2 x 6,8 mm, Alu blank
Gewicht pro m²	55 N
Segmenthöhe	95 mm
Nennstärke	24 mm
Lüftungsquerschnitt	rund 80 %
Meißner Zargen-System	
Abmessung der Zarge	80 x 200 x 80 mm
Führungsschienen	65 x 45 od. 80 x 46 mm

- 1 Lichtschranken sichern den oberen Einzugsbereich
- 2 Perfekte Schallreduzierung durch Trennung vom Baukörper
- 3 Fahrzeuge werden automatisch erkannt
- 4 untere Kontaktleiste stoppt bei Berührung das Tor sofort
- 5 integrierte Schleppkette (kein Spiralkabel)
- 6 Melde- & Bedieneinheit: Not-Aus Taster, LED-Warnleuchten rot/grün, Notbedien-Schlüsselschalter
- 7 Notöffnung per Handkurbel bei Stromausfall
- 8 Eingreifschutz serienmäßig unter 2,50 m

meißner
Toranlagen
Immer einen Schritt voraus

30 Jahre

Meißner GmbH Toranlagen • Robert-Koch-Straße 5 • D-77694 Kehl-Auenheim
Telefon: +49 (0) 78 51 / 91 61 - 0 • Telefax: +49 (0) 78 51 / 91 61-30
info@meissner-gmbh.de • www.meissner-gmbh.de

Mitglied im



Über 30 Jahre der Spezialist für Tiefgaragentore und Ihr Partner für Rolll Tore und Rollgitter.